

近づけ！水で！
安全な生活へ！！

除菌電解水給水器
@除菌330
PREMIUM

除菌電解水給水器
@除菌330
PREMIUM

電話一本
日本全国 即メンテナンス
全国【札幌】【仙台】【東京】【名古屋】【金沢】【大阪】【広島】【福岡】
の8拠点及び全国販売店との連携で**365日即対応**いたします。



日本電解水協会会員
株式会社
テックコーポレーション



日々
除菌!!

除菌電解水給水器

@除菌330

PREMIUM

お掃除の際の 除菌水として。

- 手をかざすだけで出てくる
非接触式ハンドセンサー
- 用途に合わせて塩素濃度レベル
[LEVEL1 ~ LEVEL5 に設定可能]
- ハンドセンサーによる「吐出時間」
[10 ~ 120 秒 1 秒単位で設定可能]
- 生成スイッチによる「生成量」
[1 ~ 200L / 1L 単位で設定可能]
- 専用壁掛けキット付属




石けんなどでよく汚れを洗い落とした後、酸性電解水をすすぎ水としてお使いください。

酸性電解水とは

微量の精製塩や希塩酸と水を電気分解して生成される水。
酸性電解水に含まれる次亜塩素酸が高い除菌効果を発揮します。
その高い安全性から洗浄・除菌への使用が可能です。

様々なものの除菌・消臭に

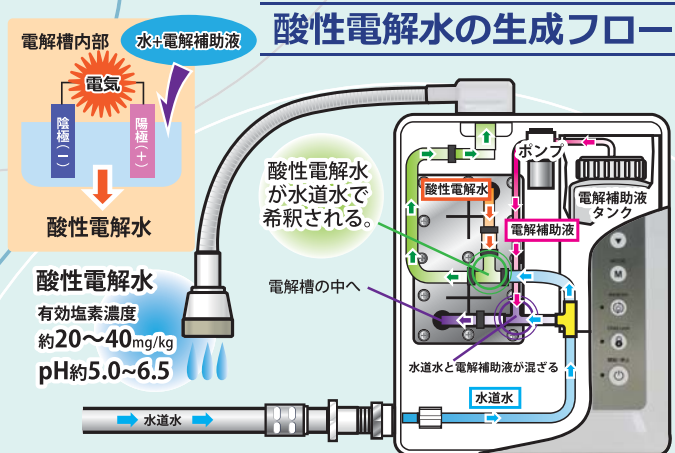

消耗品

@除菌PREMIUM330専用
電解補助液02

主成分: 水、塩化ナトリウム、塩酸

A 1Lタイプ (1L×4本セット)
メーカー希望小売価格: 20,000円

B 10Lタイプ
メーカー希望小売価格: 28,000円

※価格は税抜です。

注意 補助液は絶対に口に入れないでください。

@ 除菌シリーズには、非接触センサーと生成時間設定のタイマーを搭載しております。
手を触れることなく決められた時間の手洗いを行うことが可能です。

※手洗いについては特定ウイルスの感染価減少を目的とした除菌ではなく、日常的に実施される衛生的手洗いによる衛生度を保つ意味として表記しています。

新たな生活様式における手洗いのスタンダードとして、酸性電解水をお役立てください。

主な導入先 / 食品工場・老人福祉施設・オフィス・スポーツジム・幼稚園などの掃除に



型式	SHW-100W	生成量	約 3.0L/min ※水道水の水質や周辺環境等により変化致します
電源	AC100V 50/60Hz	重量	乾燥重量/約 4.2kg
消費電力	定格電流: 60W	給水圧	0.1MPa ~ 0.5MPa (推奨0.2MPa以上) ※0.5MPaを超える場合は必ず外部減圧弁を取り付けること
本体寸法	W265(291)×D134(165)×H330(366)mm ※()内は突起部を含んだ最大寸法です	設置場所	屋内 (気温: 10℃~35℃、湿度: 85%以下、結露・凍結等に注意すること)
電解水 pH	pH 約 5.0 ~ 6.5 ※水道水の水質や周辺環境等により変化致します	給水方式	元止め方式
有効塩素濃度	約 20 ~ 40mg/L (※現地水質により調整)	※仕様は性能向上のために予告無く変更することがありますのでご了承ください。 ※硬度等、詳細な現場確認事項がございます。 ※水道法水質基準に適合した硬度80mg/L以下の水道水が同等の水を使用してください。	

【使用上のご注意】

- ご使用前には取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この製品から生成される電解水は飲用ではありませんので、決して飲用しないでください。
- 万一、飲み込んでしまい、異常を感じた時は医師に相談してください。
- 万一、目に入って異常を感じた時は医師に相談してください。
- 万一、手荒れが起きた時は、直ちに使用を中止して医師に相談してください。
- 万一、換気が不十分で気分が悪くなるなどの症状が出た時は、直ちに使用を中止して医師に相談してください。
- 腐食ガスが発生する場所に設置しないでください。電気部品等が腐食し不具合の原因となります。
- 金属への腐食および樹脂・ゴム等を変質させる可能性があるため、使用後は必ず拭き取ってください。
- 漂白作用があるため、色物の繊維、皮革製品等色落ちのおそれのあるものにかからないように使用してください。
- 掃除の際に汚れの除去に洗剤を使用した場合は、洗剤を取り除いてから酸性電解水をご使用ください。
- 気密性の高い部屋などでは換気をせずに長時間電解水を空中噴霧するのはおやめください。

※このカタログの記載内容は2020年7月15日のものです。